

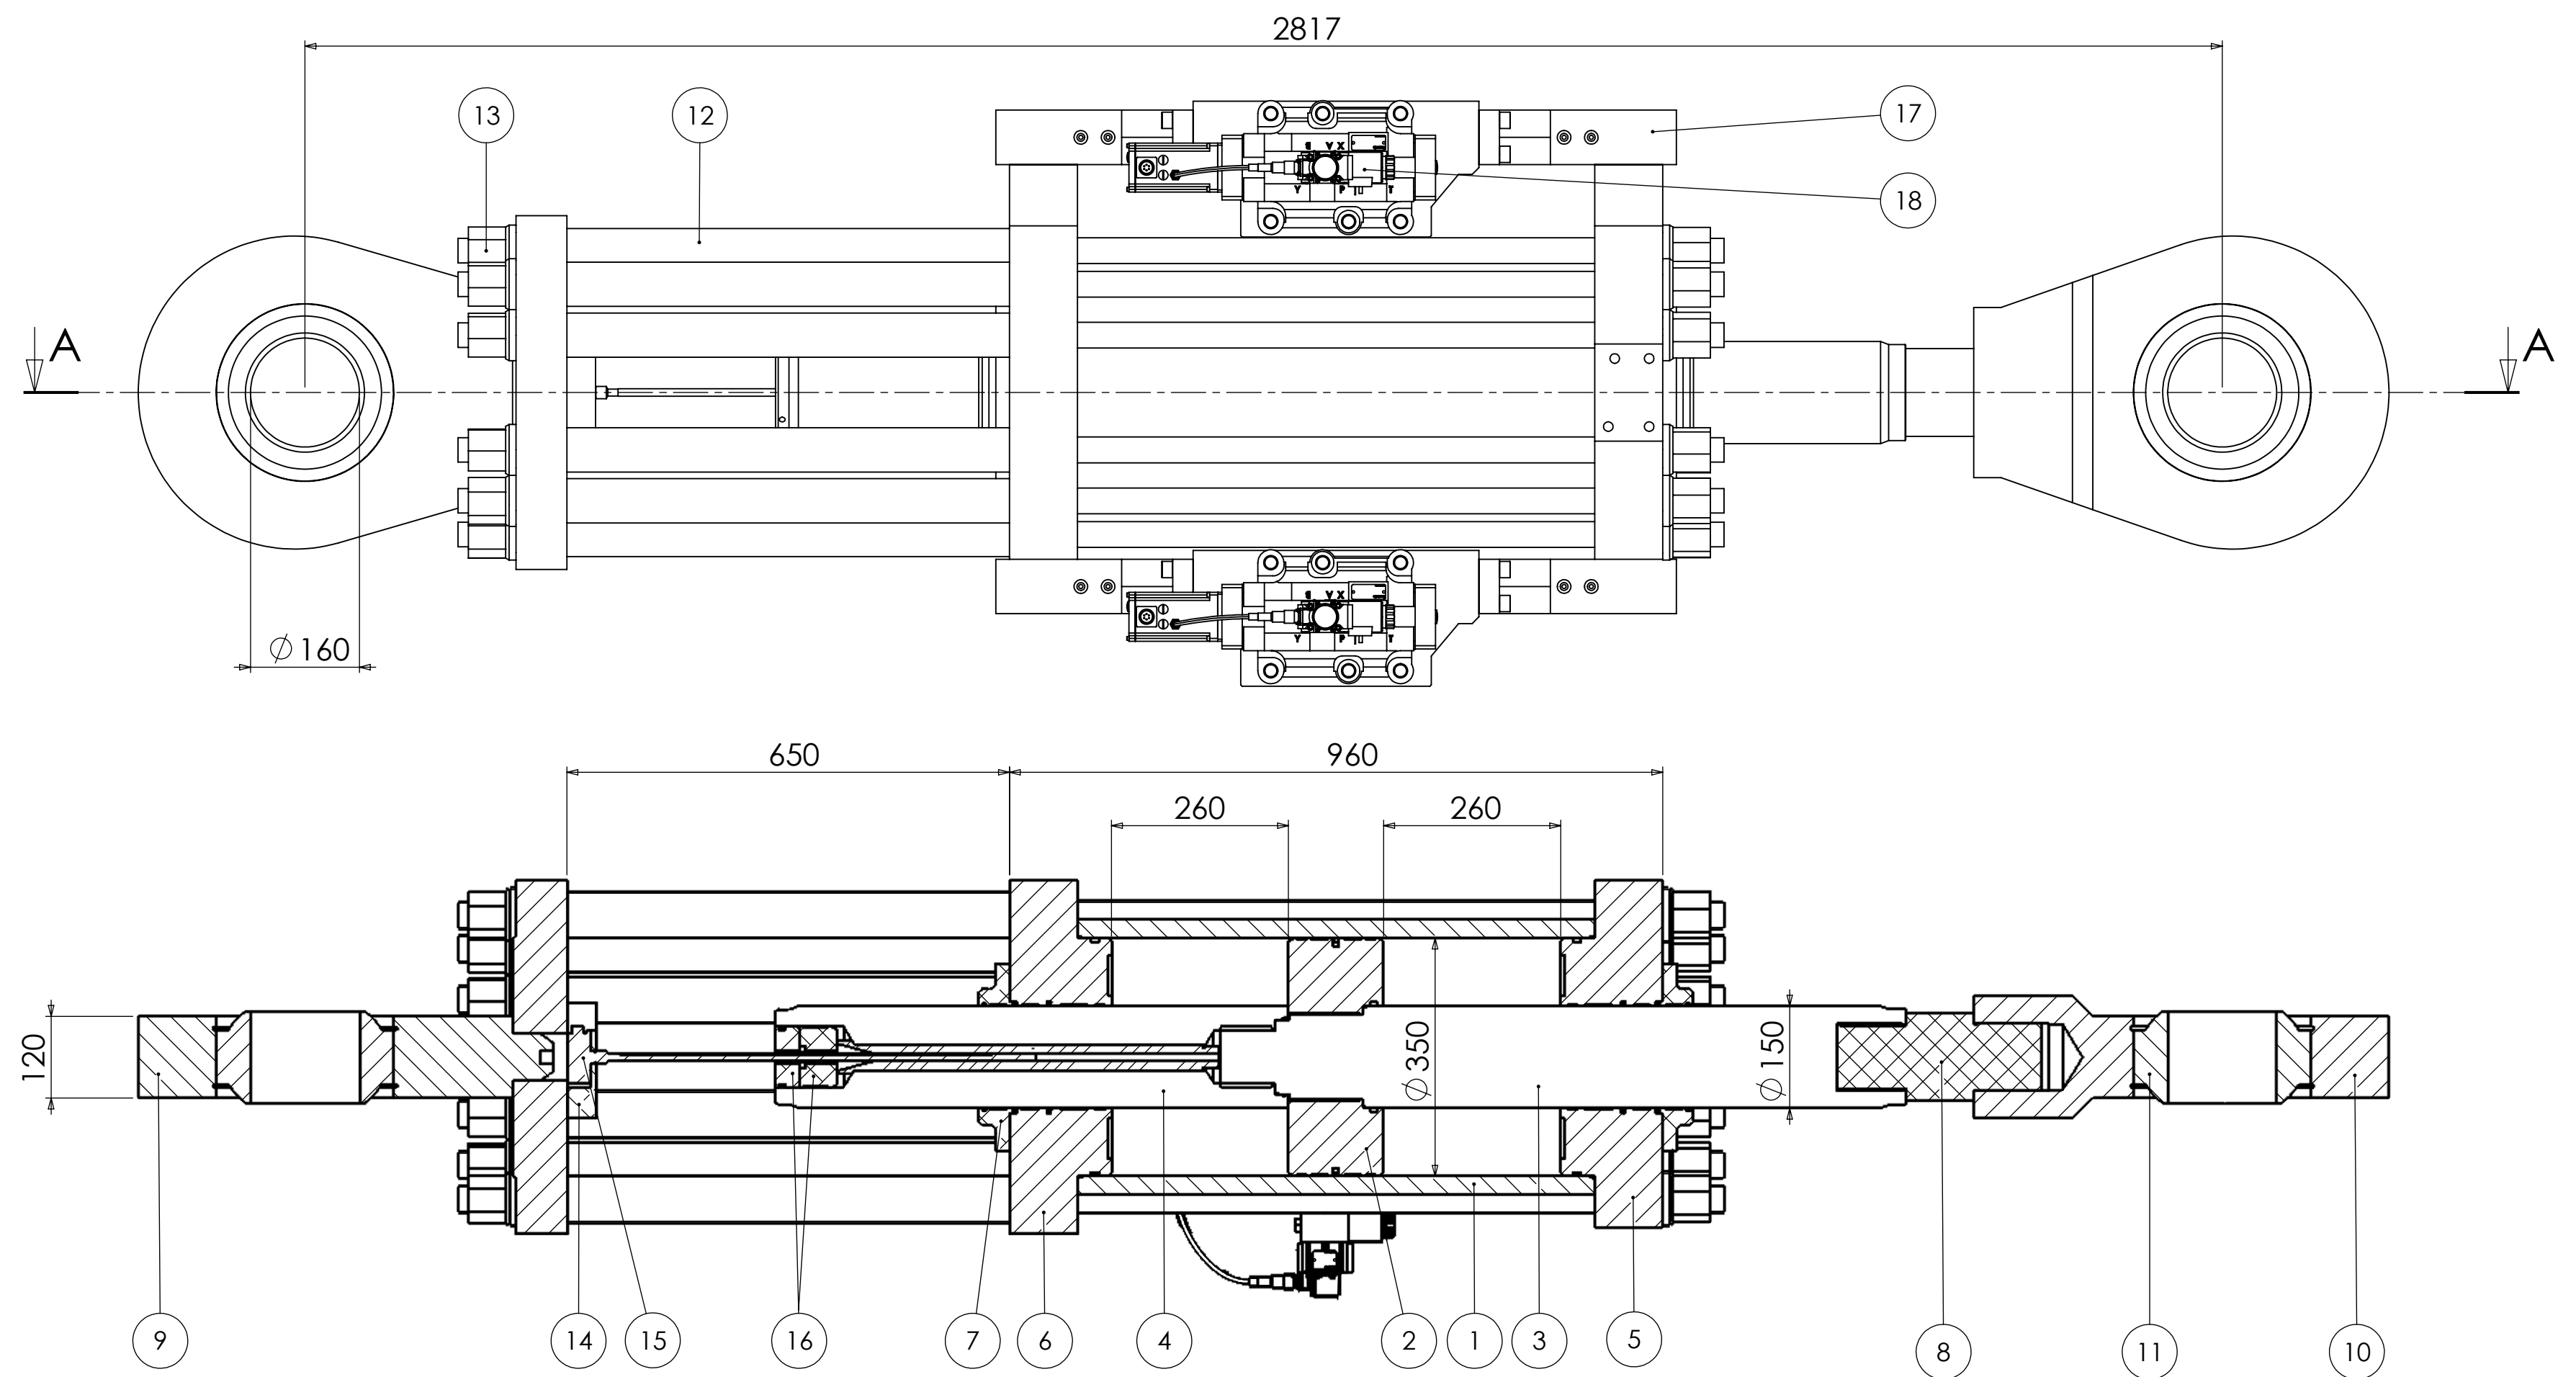






POS.	DESCRIZIONE	MATERIALE	CODICE	Q.TA'
1	CAMICIA	S355J0	AT09L00010	1
2	PISTONE	39NiCrMo3	AT09I00070	1
3	STELO PORTANTE	42NCD4	AT10C00053	1
4	STELO VOLUMETRICO	42NCD4	AT09I00072	1
5	TESTATA DX	C45	AT10C00055	1
6	TESTATA SX	C45	AT10C00054	1
7	FLANGIA DI CHIUSURA TESTATA	C45	AT09I00027	2
8	CELLA DI CARICO	---	CCLT250T	1
9	TERMINALE POSTERIORE	S355J0	AT09I00105	1
10	TERMINALE ANTERIORE	S355J0	AT09I00102	1
11	SNODO SFERICO RADIALE	---	SRLT 160-2RS	2
12	BARRA A TRAZIONE E COMPRESSIONE	39NiCrMO3	AT09I00106	12
13	DADO PROLUNGATO M36	AVP	AT09I00028	24
14	FLANGIA PORTA TRASDUTTORE	ALLUMINIO	AT09I00080	1
15	TRASDUTTORE DI POSIZIONE	---	GBF0550MD601V0	1
16	PORTAMAGNETI	ALLUMINIO	AT09I00073/74	2
17	MANIFOL PORTA_SERVOVALVOLA DN32	ERGAL	AT11F00006	2
18	SERVOVALVOLA DN32	---	4WRDE 32 V600L-5X	2

Cliente: EUCENTRE	Materiale: ---	Scala:	
N° commessa: -	N° dis. AT10E00015	Data: 27/04/2012	
Descrizione commessa:	Dis. rif. -	Q.TA: 2	
Particolare: ASSIEME SERVOCILINDRO 2200 kN±260	Disegnato da: Manigrasso Deborah	Approvato da: Caramia Ciro	

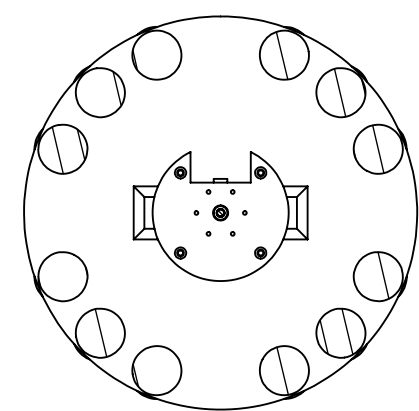


SEZIONE B-B
SCALA 1 : 10

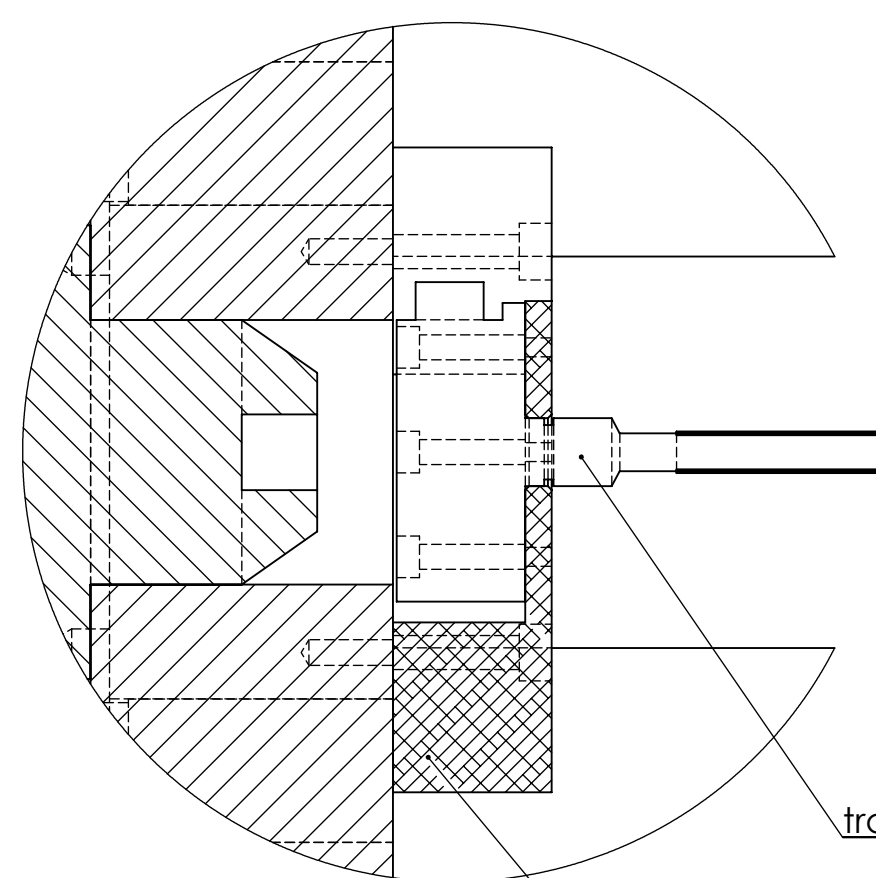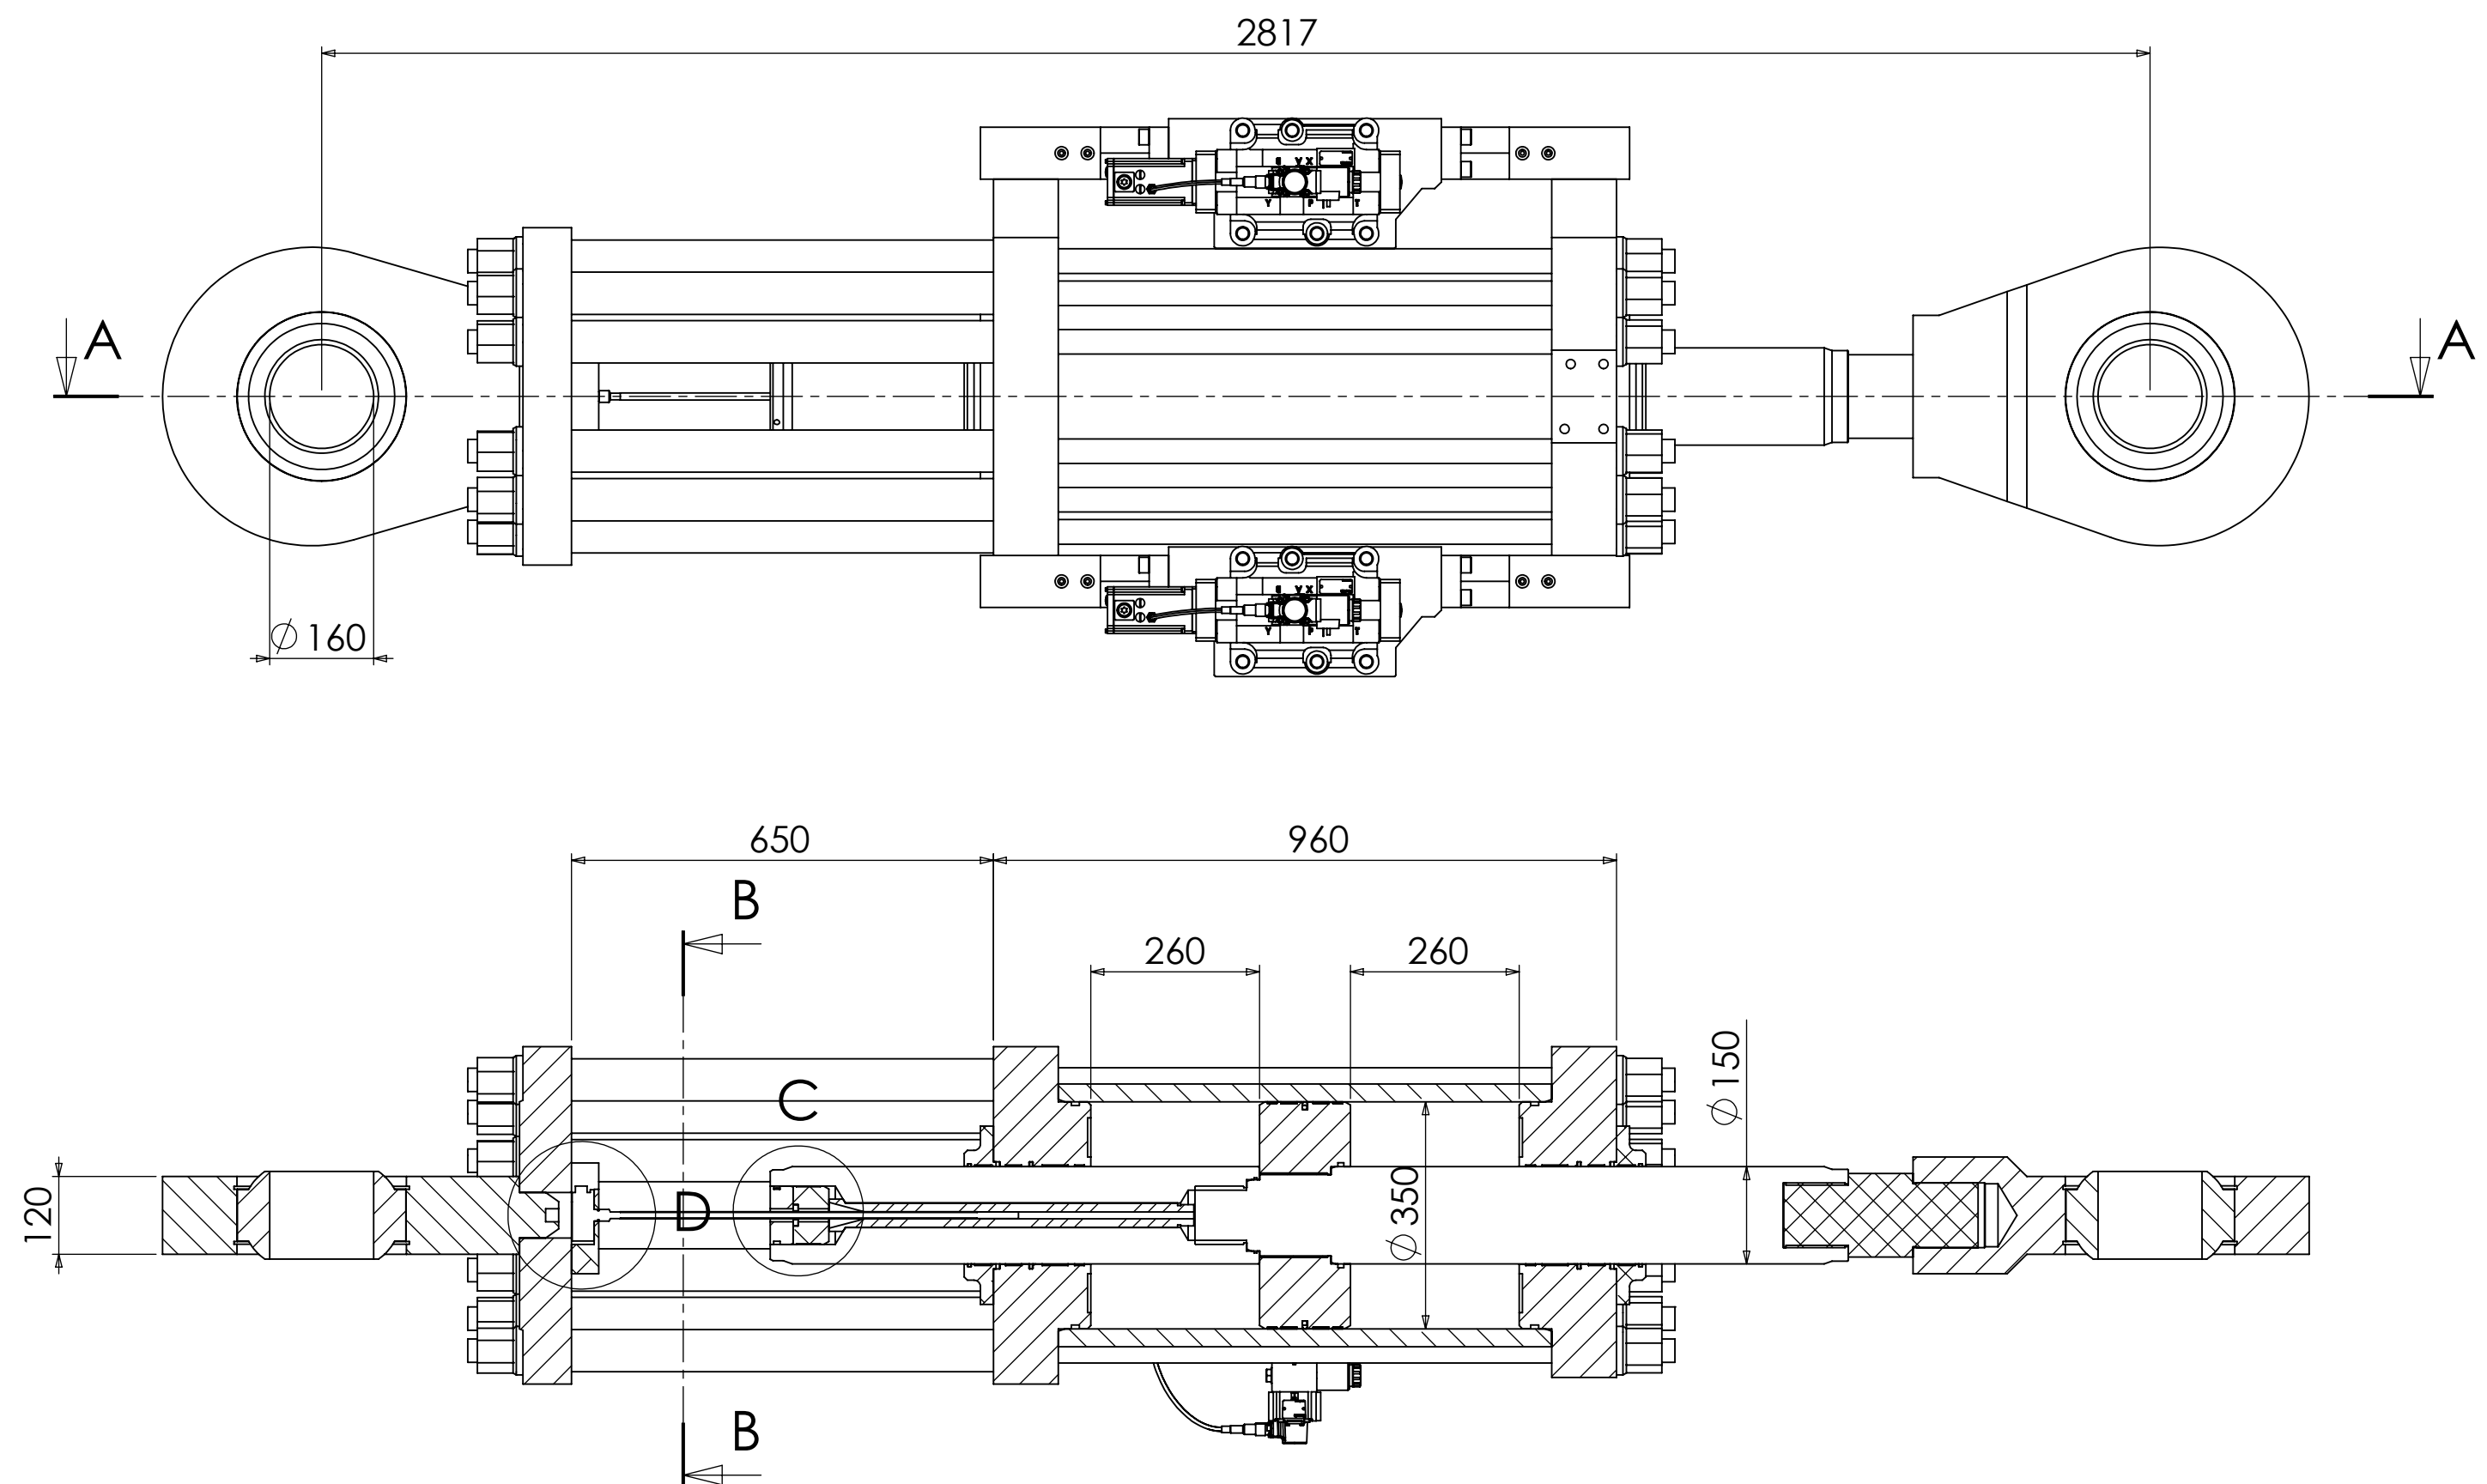

DETTAGLIO D
SCALA 1 : 2

trasduttore di posizione

flangia porta trasduttore di posizione

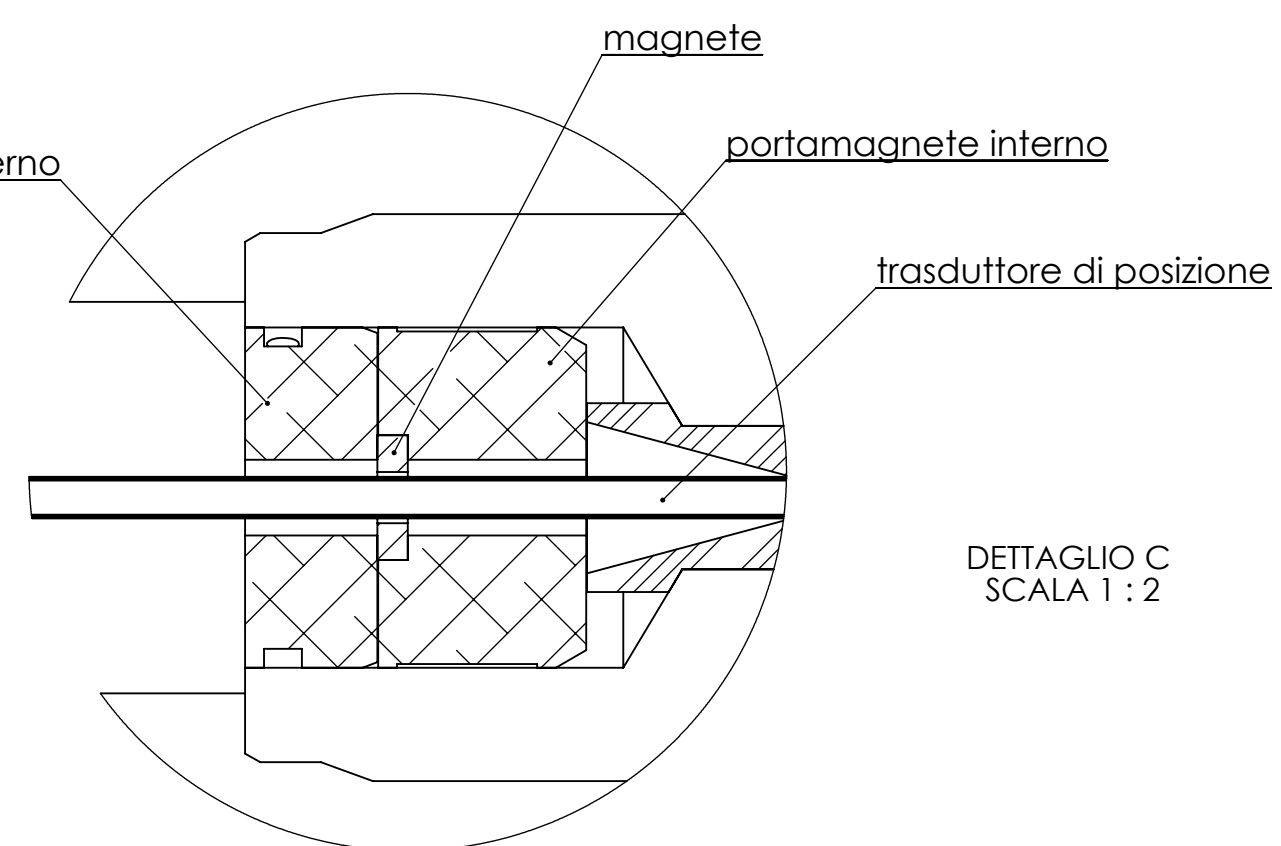

DETTAGLIO C
SCALA 1 : 2

portamagnete esterno

magnete

portamagnete interno

trasduttore di posizione

il trasduttore di posizione è fissato sulla flangia porta trasduttore, mediante n. 6 viti M6

Cliente: EUCENTRE	Materiale: --	Scala:	
N° commessa: -	N° dis. AT10E00015	Data: 27/04/2012	
Descrizione commessa:	Dis. rif. -	Q.TA: -	
Particolare: ASSIEME SERVOCILINDRO 2200 kN±260	Disegnato da: Manigrasso Deborah	Approvato da: Caramia Ciro	

PNEOIL s.p.a.
C/O OMBRACCA PERMEACCA
AUTOMAZIONE